

Raschiatore Assiale  
MANUALE D'USO



CONNECT TO BETTER

# Raschiatore Assiale Ø25-125mm



# Installazione

- Controllare che la manopola (1) sia allentata, ovvero che non spinga in avanti la testa porta utensile (2).
- Distanziare la ganaschia di sinistra (3) ruotando la leva di blocco (4) verso il basso e abbracciare il tubo. Nel caso di raschiatura di testa, posizionare l'inizio della lama sul bordo del tubo come in Fig. B
- Stringere la ganaschia come in Fig. C fino a premere la lama contro il tubo e rilasciare la leva
- Avvitare la manopola (1) fino a serrare saldamente il raschiatore
- *The wheel (1) must not be too tight in order to avoid the holder push the head (2). Open the left jaw (3) by turning downside the locking lever (4) and then lock it on the pipe; in case of head scraping fix the beginning of the blade on the edge of the pipe (Pic. B).*
- *Tight the jaw as for pic. C up to press the blade on the pipe and then leave the lever*
- *Screw the wheel (1) up to fix the scraper*

## RASCHIATURA:

- Ruotare il raschiatore in senso orario fino alla lunghezza di raschiatura desiderata impugnando la manopola (5) e, se necessario, aumentare o diminuire l'avanzamento del raschiatore imprimendo una forza in direzione assiale rispetto alla manopola

## RIMOZIONE:

- Allentare la manopola (1)
- Afferrare le ganasce (3), abbassare la leva sinistra di blocco e svincolare l'attrezzo dal tubo facendo leva con il palmo della mano sulla ganaschia dotata di lama

## SCRAPING

- *Holding the handle (5) turn the scraper clockwise until the desired length of scraping you need and if needed press axially on the handle to increase or decrease the progress of the scraper.*



## REMOVAL

- *Unscrew the wheel (1)*
- *Keep the jaws (3) as for pic.C, unlock the lever left by pressing and release the tool from the pipe by pressing with the palm of the hand on the jaw with blade*

### Caratteristiche tecniche

Codice prodotto - <i>Product code</i>	Raschiatore assiale Ø25-125 Cod.: 574009 - 4059868
Campo di lavoro - <i>Working range</i>	25-125 mm 1,00 - 4,92in
Applicazione - <i>Application</i>	Manicotti - collari / <i>female socket and saddle</i>
Profondità raschiatura - <i>Scraping depth</i>	0,2 mm - 0,079in
Larghezza lama - <i>Blade width</i>	10 mm - 0,394in
Lunghezza lama - <i>Scraping length</i>	Illimitato - <i>no limits</i>
Peso - <i>Weight</i>	1,8 kg - 3,97kg

Descrizione ingombri

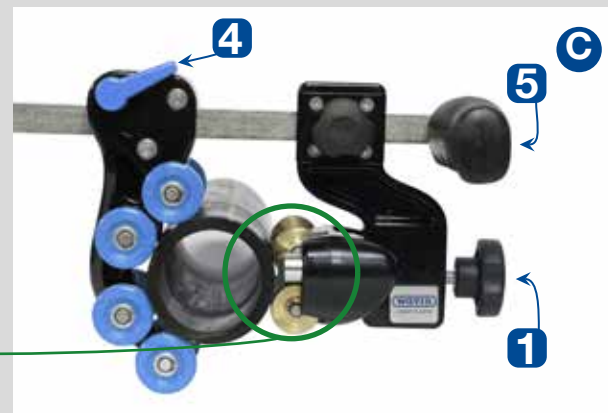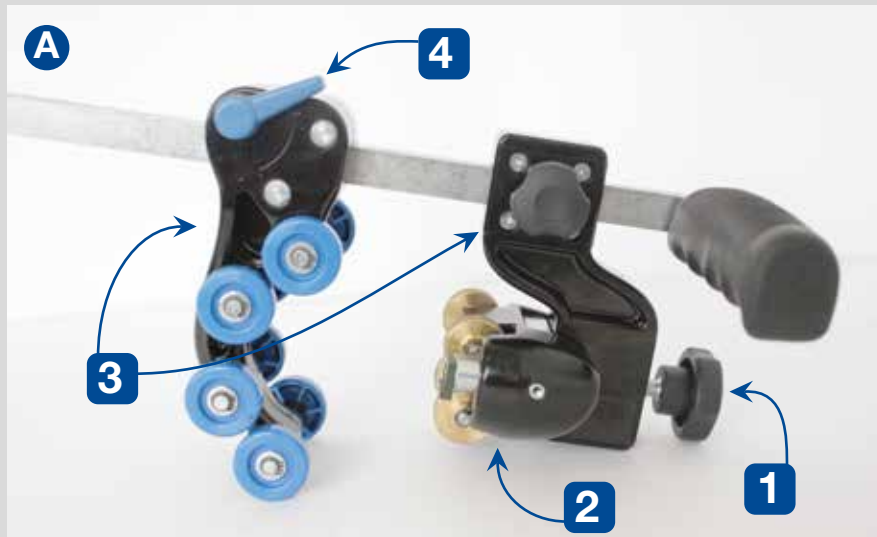

Scopri la nostra gamma prodotti  
**www.wavin.it**



**Gestione acque meteoriche | Riscaldamento & Raffrescamento | Distribuzione sanitaria**  
**Sistemi di scarico e fognature | Condotte acqua e gas**

Wavin Italia s.p.a.

Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo  
Tel. +39 0425 758811  
www.wavin.it | info.it@wavin.com



© 2016 Wavin Italia Spa

Wavin Italia SpA, per meglio soddisfare le necessità del Cliente, opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva il diritto di apportare agli stessi tutte le modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche e commerciali. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Ci scusiamo sin d'ora per ogni possibile errore sfuggito alla nostra azione di verifica, ed invitiamo tutti gli utilizzatori a segnalarci le Loro osservazioni.

**Mexichem**  
Building & Infrastructure

**wavin**

CONNECT TO BETTER